


COLLEGAMENTI PER SCROLLING DISPLAY

Comunicazione seriale in RS232 Standard (fino a 30mt)




Comunicazione seriale in RS232 Standard (fino a 30mt) da porta USB

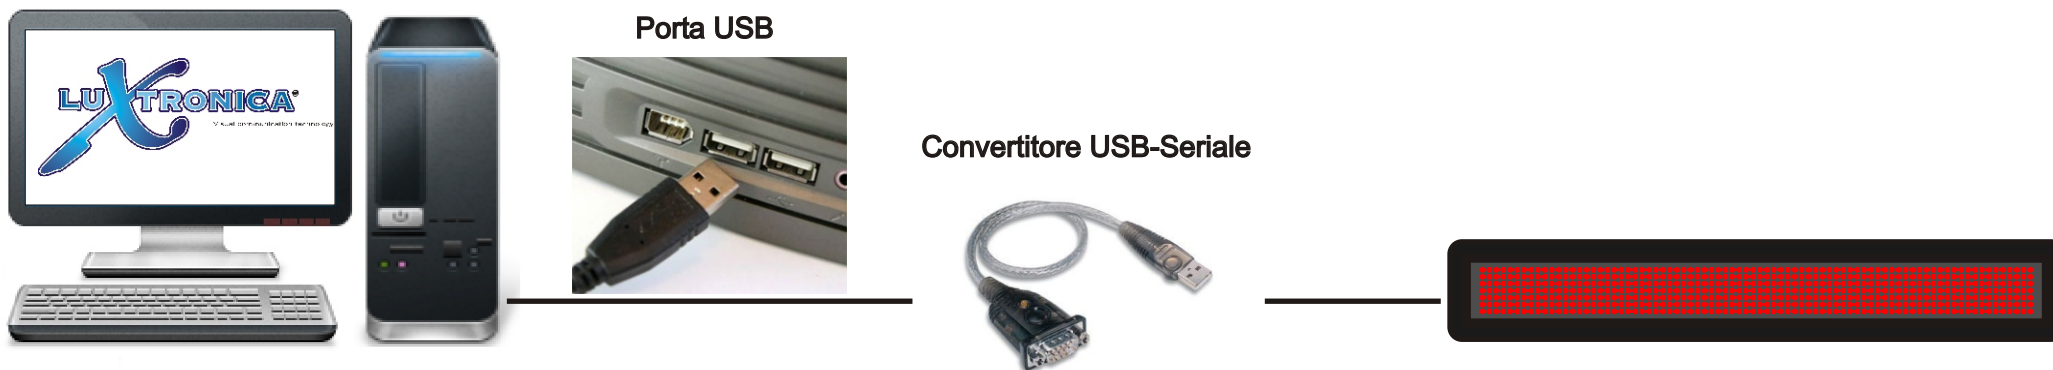

Comunicazione Wi-Fi (fino a 50mt in campo aperto)



Comunicazione seriale in RS485 (fino a 1000mt e 254 display)

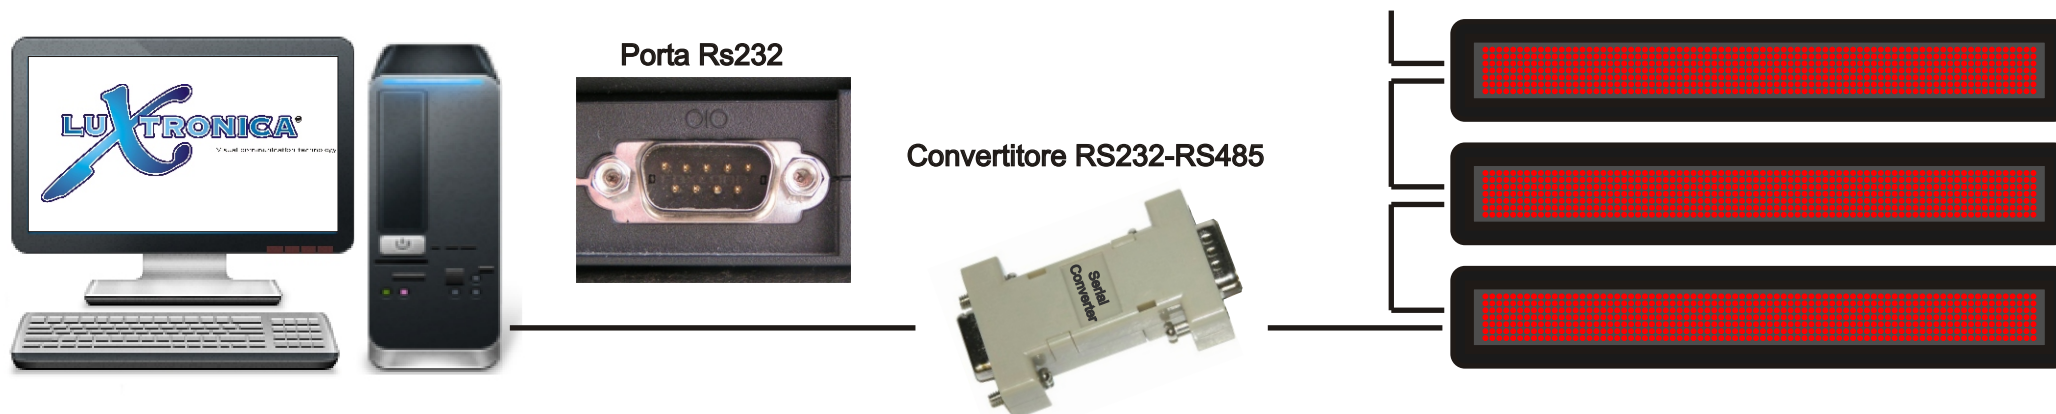

Comunicazione rete LAN (protocollo TCP/IP)

